



TECH-PRO

TECHNIQUES DE PROTECTION

CATALOGUE 2022

PROFILÉS MOUSSE | GAMME NOMAPACK® C

Description de la gamme NOMAPACK® C

Le NOMAPACK® C est une gamme de profils spécifiques pour des protections sur mesure. On lui connaît par exemple des applications aussi bien dans un environnement sanitaire qu'industriel.

Applications

On connaît à ce type de profils une application spécifique dans le milieu sanitaire (protection de baignoires, douches, vasques, etc.).

Ses applications restent toutefois nombreuses, cette gamme s'utilisant aussi comme plot de protection pour toutes surfaces polies et sensibles, ou comme protection complète de produits longs et fins.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques C BTH


- Densité : 30 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en carton

Avantages C BTH

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Idéal pour la protection d'arêtes et rebords fragiles

Dimensions C BTH

Type	A (mm)	D (mm)	E (mm)	Quantité (m)
BTH	34 (±1)	74 (±4)	5,5 (±1)	120

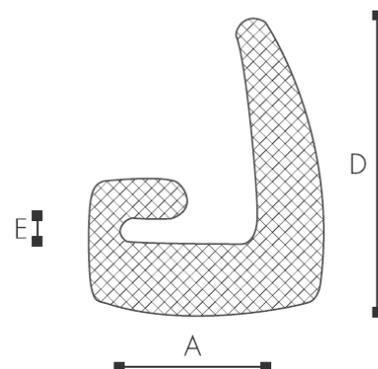

Description de la gamme NOMAPACK® C

Le NOMAPACK® C est une gamme de profils spécifiques pour des protections sur mesure. On lui connaît par exemple des applications aussi bien dans un environnement sanitaire qu'industriel.

Applications

On connaît à ce type de profils une application spécifique dans le milieu sanitaire (protection de baignoires, douches, vasques, etc.).

Ses applications restent toutefois nombreuses, cette gamme s'utilisant aussi comme plot de protection pour toutes surfaces polies et sensibles, ou comme protection complète de produits longs et fins.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité <1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques C Rectangular

- Densité : 30 kg/m3 (±2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages C Rectangular

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Petits plots idéals pour la séparation de surfaces sensibles (ex : verre)
- Calage multidimensionnel adapté

Dimensions C Rectangular

Type	A (mm)	B (mm)	Quantité (m)
50 x 50	50 (±3)	50 (±3)	154
100 x 50	98 (±2)	50 (±3)	80

