


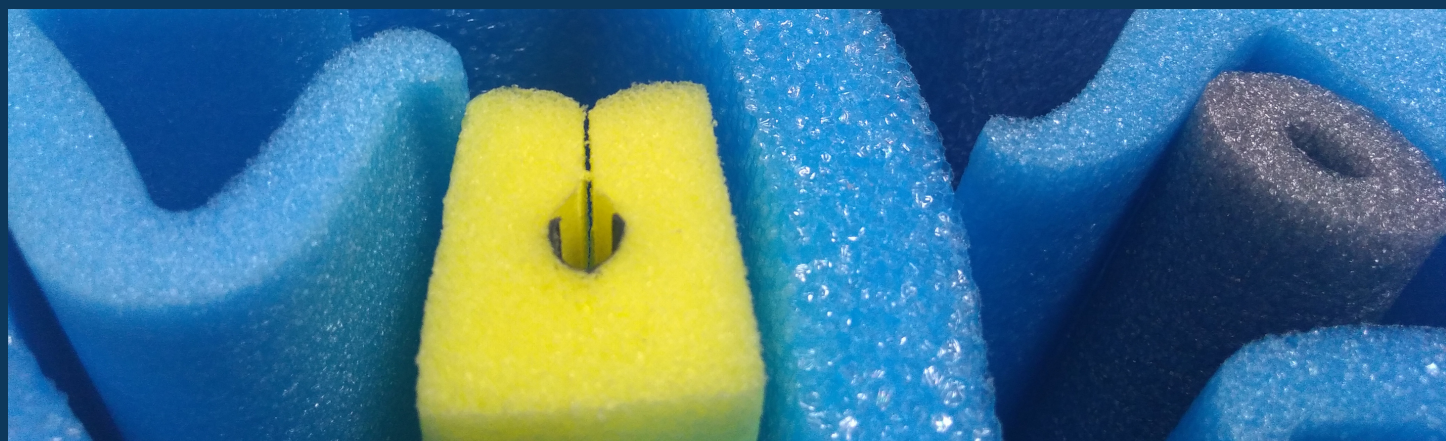

TECH-PRO

TECHNIQUES DE PROTECTION

CATALOGUE 2022

PROFILÉS MOUSSE | GAMME NOMAPACK® L

Description de la gamme NOMAPACK® L

La gamme NOMAPACK® L est une solution fiable pour une protection efficace d'angles et arêtes (bois, métal, plastique, verre, etc.).

Applications

Ce type de profilés est spécialement adapté à la protection des bords et des angles, et s'applique à des produits lisses et sensibles aux rayures. On lui connaît par exemple une application spécifique aux cadres et portes alu et PVC durant leur transport.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques L Classic



- Densité : 30 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2000 mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages L Classic

- Mise en œuvre facile
- Application rapide
- Protection fiable, idéal contre chocs et vibrations

Dimensions L Classic

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Quantité (m)
50 x 50 - 6	50 (±2)	50 (±2)	6 (±1)	480
75 x 75 - 10	75 (±3)	75 (±3)	10 (±1)	210

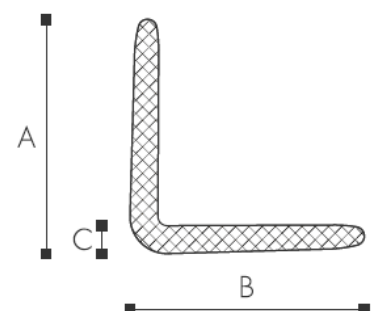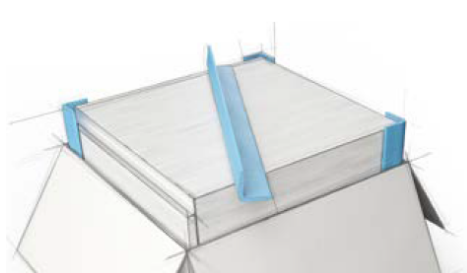

Description de la gamme NOMAPACK® L

La gamme NOMAPACK® L est une solution fiable pour une protection efficace d'angles et arêtes (bois, métal, plastique, verre, etc.).

Applications

Ce type de profilés est spécialement adapté à la protection des bords et des angles, et s'applique à des produits lisses et sensibles aux rayures. On lui connaît par exemple une application spécifique aux cadres et portes alu et PVC durant leur transport.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques L 65x65 -10


- Longueur : 1150mm (± 20)
- Conditionnement : pièces en cartons

Avantages L 65x65 -10

- Mise en œuvre facile
- Applications multiples
- Idéal contre les chocs et vibrations

Dimensions L 65x65 -10

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Quantité (m)
L 65 x 65 -10	65 (±5)	65 (±5)	10 (±2)	60

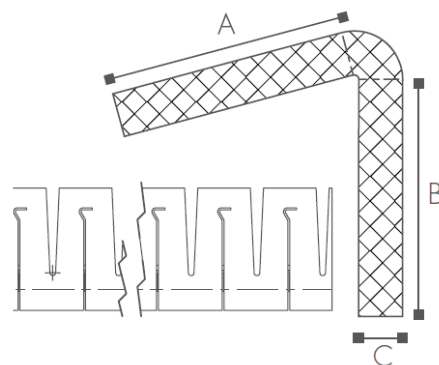

Description de la gamme NOMAPACK® L

La gamme NOMAPACK® L est une solution fiable pour une protection efficace d'angles et arêtes (bois, métal, plastique, verre, etc.).

Applications

Ce type de profilés est spécialement adapté à la protection des bords et des angles, et s'applique à des produits lisses et sensibles aux rayures. On lui connaît par exemple une application spécifique aux cadres et portes alu et PVC durant leur transport.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques L 135x67 HMP

- Densité : 33 kg/m³ (±2)
- Longueur : 70mm (±10)
- Conditionnement : pièces en cartons
- Adhésif permanent


Avantages L 135x67 HMP

- Mise en œuvre facile
- Applications multiples
- Idéal contre les chocs et vibrations
- Adhésif permanent (HMP)

Dimensions L 135x67 HMP

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Quantité (m)	Quantité (pcs.)
L 135x67 HMP	135 (±4)	63 (±2)	10 (±1)	17 (±1.5)	29	40	84	1200

HMP = adhésif permanent

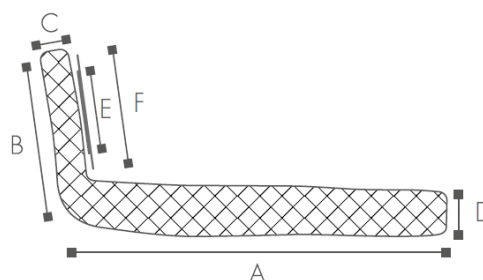

Description de la gamme NOMAPACK® L

La gamme NOMAPACK® L est une solution fiable pour une protection efficace d'angles et arêtes (bois, métal, plastique, verre, etc.).

Applications

Ce type de profilés est spécialement adapté à la protection des bords et des angles, et s'applique à des produits lisses et sensibles aux rayures. On lui connaît par exemple une application spécifique aux cadres et portes alu et PVC durant leur transport.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques L HMR

- Densité : 30 kg/m³ (± 2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages L HMR

- Mise en œuvre et fixation (avec adhésif) faciles
- Adhésif repositionnable (HMR)
- Applications multiples
- Idéal contre les chocs et vibrations

Dimensions L HMR

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Quantité (m)
50 x 50 - 6 HMR	50 (±2)	50 (±2)	6 (±1)	480
75 x 75 - 10 HMR	75 (±3)	75 (±3)	10 (±1)	210

HMR = adhésif repositionnable

