


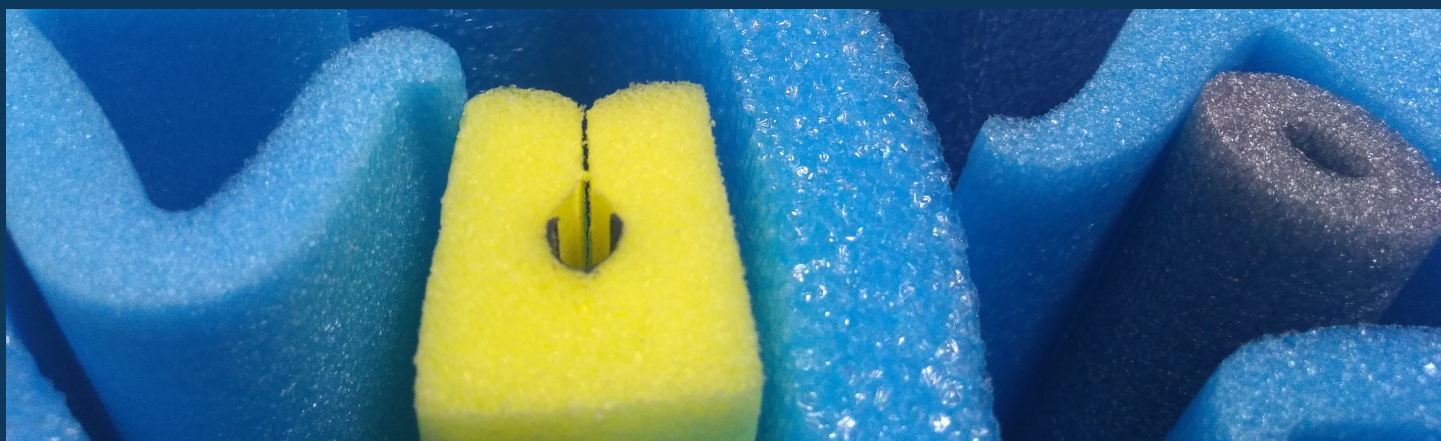

TECH-PRO

TECHNIQUES DE PROTECTION

CATALOGUE 2022

PROFILÉS MOUSSE | GAMME NOMAPACK® O

Description de la gamme NOMAPACK® O

Le NOMAPACK® O est une gamme de profilés entièrement dédiée à la protection d'objets ronds de diamètres et épaisseurs variés.

Applications

Ce type de profilés s'applique autant à la protection de meubles, d'éléments de sport (cadres de vélos, appareils de fitness), et plus généralement de tout type de tuyaux ou barres circulaires.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques O 5 mm Unslit


- Densité : 25 à 36 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages O 5 mm Unslit

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Applications multiples
- Autres dimensions disponibles sur demande

Dimensions O 5 mm Unslit

Type	A (mm)	B (mm)	Quantité (m)
15 - 5	16 (±3)	5 (±1)	240
18 - 5	19 (±3)	5 (±1)	200
22 - 5	23 (±3)	5 (±1)	160
28 - 5	29 (±3)	5 (±1)	120
35 - 5	36 (±3)	5 (±1)	80



Description de la gamme NOMAPACK® O

Le NOMAPACK® O est une gamme de profilés entièrement dédiée à la protection d'objets ronds de diamètres et épaisseurs variés.

Applications

Ce type de profilés s'applique autant à la protection de meubles, d'éléments de sport (cadres de vélos, appareils de fitness), et plus généralement de tout type de tuyaux ou barres circulaires.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques O 9 mm Slit



- Densité : 25 à 36 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages O 9 mm Slit

- Mise en œuvre et fixation faciles
- S'applique directement à l'objet à protéger
- Applications multiples
- Profilé fendu

Dimensions O 9 mm Slit

Type	A (mm)	B (mm)	Quantité (m)
15 - 9	16 (±3)	9 (±1,5)	380
18 - 9	19 (±3)	9 (±1,5)	330
22 - 9	23 (±3)	9 (±1,5)	250
28 - 9	29 (±3)	9 (±1,5)	190
35 - 9	36 (±3)	9 (±1,5)	150
42 - 9	44 (±4)	9 (±1,5)	110

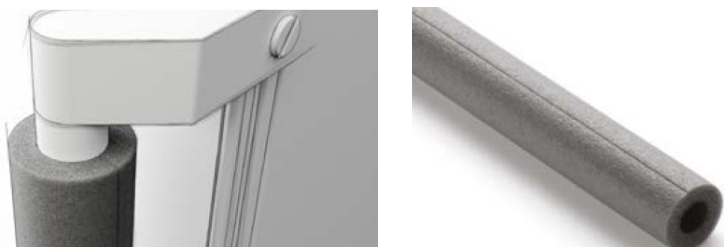

Description de la gamme NOMAPACK® O

Le NOMAPACK® O est une gamme de profilés entièrement dédiée à la protection d'objets ronds de diamètres et épaisseurs variés.

Applications

Ce type de profilés s'applique autant à la protection de meubles, d'éléments de sport (cadres de vélos, appareils de fitness), et plus généralement de tout type de tuyaux ou barres circulaires.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques O Preslit 9 mm


- Densité : 25 à 36 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages O Preslit 9 mm

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Applications multiples
- Profilé pré-fendu

Dimensions O Preslit 9 mm

Type	A (mm)	B (mm)	Quantité (m)
15 - 9	16 (±3)	9 (±1,5)	380
18 - 9	19 (±3)	9 (±1,5)	330
22 - 9	23 (±3)	9 (±1,5)	250
28 - 9	29 (±3)	9 (±1,5)	190
35 - 9	36 (±3)	9 (±1,5)	150
42 - 9	44 (±4)	9 (±1,5)	110
48 - 9	50 (±4)	9 (±1,5)	90
54 - 9	56 (±4)	9 (±1,5)	70
60 - 9	62 (±4)	9 (±1,5)	66
76 - 9	78 (±4)	9 (±1,5)	48
89 - 9	91 (±4)	9 (±1,5)	40

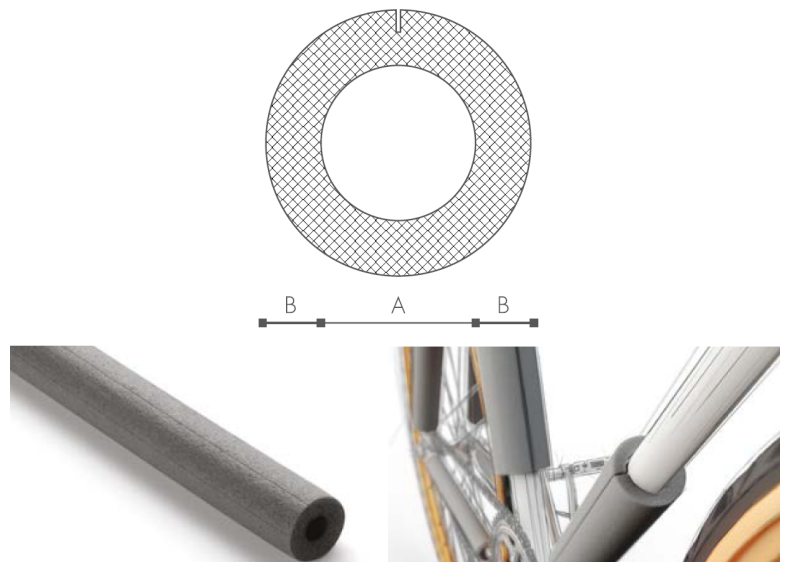

Description de la gamme NOMAPACK® O

Le NOMAPACK® O est une gamme de profilés entièrement dédiée à la protection d'objets ronds de diamètres et épaisseurs variés.

Applications

Ce type de profilés s'applique autant à la protection de meubles, d'éléments de sport (cadres de vélos, appareils de fitness), et plus généralement de tout type de tuyaux ou barres circulaires.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques O Preslit 13 mm


- Densité : 25 à 45 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages O Preslit 13 mm

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Applications multiples
- Profilé pré-fendu

Dimensions O Preslit 13 mm

Type	A (mm)	B (mm)	Quantité (m)
15 - 13	16 (±3)	13 (±2)	256
18 - 13	19 (±3)	13 (±2)	220
22 - 13	23 (±3)	13 (±2)	180
28 - 13	29 (±3)	13 (±2)	140
35 - 13	36 (±3)	13 (±2)	120
42 - 13	44 (±4)	13 (±2)	90
48 - 13	50 (±4)	13 (±2)	70
54 - 13	56 (±4)	13 (±2)	66
60 - 13	62 (±4)	13 (±2)	48
76 - 13	78 (±4)	13 (±2)	40
89 - 13	91 (±4)	13 (±2)	30
102 - 13	105 (±5)	13 (±2)	24
114 - 13	117 (±5)	13 (±2)	22



Description de la gamme NOMAPACK® O

Le NOMAPACK® O est une gamme de profilés entièrement dédiée à la protection d'objets ronds de diamètres et épaisseurs variés.

Applications

Ce type de profilés s'applique autant à la protection de meubles, d'éléments de sport (cadres de vélos, appareils de fitness), et plus généralement de tout type de tuyaux ou barres circulaires.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques O Preslit 20 mm


- Densité : 30 à 44 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages O Preslit 20 mm

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Applications multiples
- Profilé pré-fendu

Dimensions O Preslit 20 mm

Type	A (mm)	B (mm)	Quantité (m)
15 - 20	16 (±3)	20 (±2,5)	134
18 - 20	19 (±3)	20 (±2,5)	126
22 - 20	23 (±3)	20 (±2,5)	108
28 - 20	29 (±3)	20 (±2,5)	96
35 - 20	36 (±3)	20 (±2,5)	70
42 - 20	44 (±4)	20 (±2,5)	60
48 - 20	50 (±4)	20 (±2,5)	48
54 - 20	56 (±4)	20 (±2,5)	48
60 - 20	62 (±4)	20 (±2,5)	40
76 - 20	78 (±4)	20 (±2,5)	26
89 - 20	91 (±4)	20 (±2,5)	24
102 - 20	105 (±5)	20 (±2,5)	20
114 - 20	117 (±5)	20 (±2,5)	14



Description de la gamme NOMAPACK® O

Le NOMAPACK® O est une gamme de profilés entièrement dédiée à la protection d'objets ronds de diamètres et épaisseurs variés.

Applications

Ce type de profilés s'applique autant à la protection de meubles, d'éléments de sport (cadres de vélos, appareils de fitness), et plus généralement de tout type de tuyaux ou barres circulaires.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques O Preslit 25 mm


- Densité : 33 à 44 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2000mm (± 30)
- Conditionnement : en cartons

Avantages O Preslit 25 mm

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Applications multiples
- Profilé pré-fendu

Dimensions O Preslit 25 mm

Type	A (mm)	B (mm)	Quantité (m)
15 - 25	16 (±3)	25 (±2,5)	90
18 - 25	19 (±3)	25 (±2,5)	90
22 - 25	23 (±3)	25 (±2,5)	70
28 - 25	29 (±3)	25 (±2,5)	66
35 - 25	36 (±3)	25 (±2,5)	56
42 - 25	44 (±4)	25 (±2,5)	48
48 - 25	50 (±4)	25 (±2,5)	40
60 - 25	62 (±4)	25 (±2,5)	30
76 - 25	78 (±4)	25 (±2,5)	24
89 - 25	91 (±4)	25 (±2,5)	16
114 - 25	117 (±5)	25 (±2,5)	12



Profilés NOMAPACK® O

NOMAPACK® O Round Cut Corner

Description de la gamme NOMAPACK® O

Le NOMAPACK® O est une gamme de profilés entièrement dédiée à la protection d'objets ronds de diamètres et épaisseurs variés.

Applications

Ce type de profilés s'applique autant à la protection de meubles, d'éléments de sport (cadres de vélos, appareils de fitness), et plus généralement de tout type de tuyaux ou barres circulaires.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité <1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques O Round Cut Corner

- Densité : 25 à 45 kg/m3 (± 2)
- Conditionnement : en carton


Avantages O Round Cut Corner

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Applications multiples
- Profilé spécialement adapté à la protection de coins
- Spécifique au calage et à la protection durant le stockage et au cours du transport

Dimensions

O Round Cut Corner

Type	A (mm)	B (mm)	Quantité (m)
100 - 10	100 (± 3)	10	1900
100 - 15	100 (± 3)	15	1500
100 - 20	100 (± 3)	20	1100
75 - 10	75 (± 3)	10	3900
75 - 15	75 (± 3)	15	2750
75 - 20	75 (± 3)	20	2000

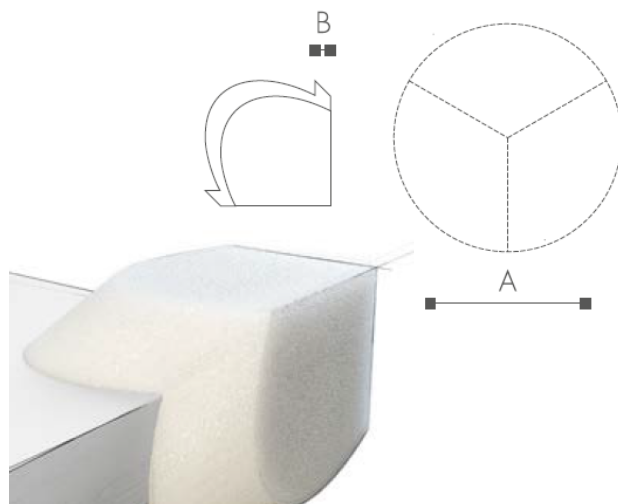

Description de la gamme NOMAPACK® O

Le NOMAPACK® O est une gamme de profilés entièrement dédiée à la protection d'objets ronds de diamètres et épaisseurs variés.

Applications

Ce type de profilés s'applique à la protection et au calage de tout type de marchandises, généralement arrondies, durant leur stockage et leur transport.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques O Round

- Densité : 33 à 44 kg/m³ (±2)
- Longueur : 2200mm (± 30)
- Conditionnement : en carton

Avantages O Round

- Facilement adaptable et transformable

Dimensions O Round

Type	A (mm)	Quantité (m)
R 75mm / 2,2m	75(±3)	171,6
R 100mm / 2,2m	100(±4)	92,4
R 150mm / 1,85m	153(±4)	14,8

Nomapack ® Round R150mm en longueur 2.75m est uniquement disponible avec une quantité minimum de commande de 5632m.

