


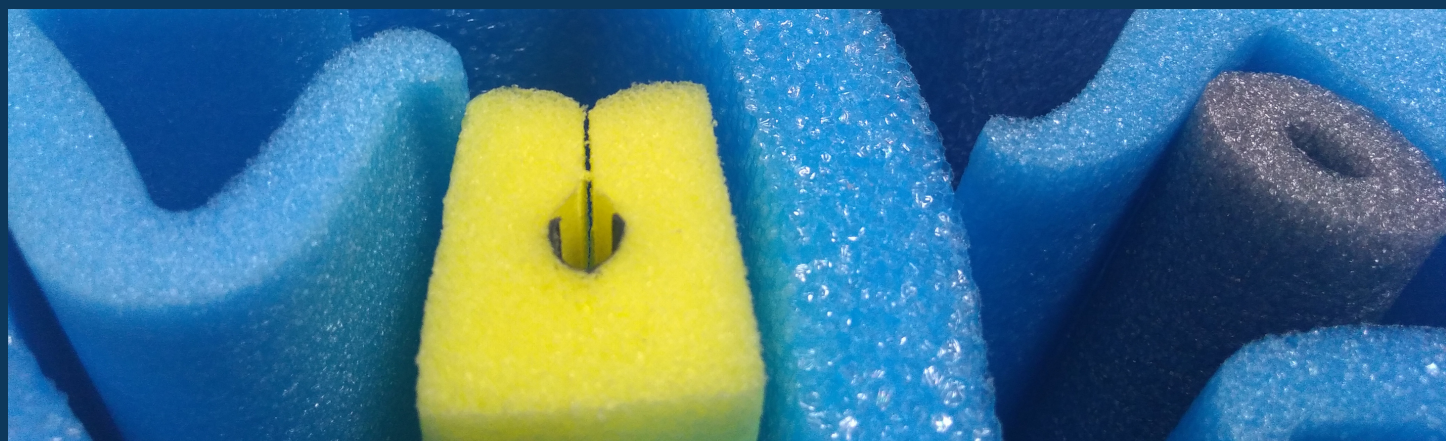

TECH-PRO

TECHNIQUES DE PROTECTION

CATALOGUE 2022

PROFILÉS MOUSSE | GAMME NOMAPACK® PAD

Description de la gamme NOMAPACK® PAD

Le NOMAPACK® PAD est une gamme de plots de calage performants, avec adhésif repositionnable et permanent. Grâce à leurs unités sécables, ils sont très facile d'utilisation.

Applications

Ce type de profilés s'applique en tant que plot de calage, de séparateur, ou à des fins de rembourrage.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques PAD HMR

- Densité : 24 kg/m³ (±2)
- Longueur : 1150mm (± 20)
- Conditionnement : en cartons

Avantages PAD HMR

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Applications multiples
- Résistant à la compression
- Adhésif repositionnable



Dimensions PAD HMR

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Quantité (pcs.)	Quantité (m)*
50 x 10 HMR	50 (±3)	10 (±2)	50 (±8)**	16 100	805
50 x 20 HMR	50 (±3)	20 (±2)	50 (±8)**	10 350	518
50 x 50 HMR	50 (±3)	50 (±3)	50 (±8)	4025	201
65 x 25 HMR	65 (±3)	25 (±2)	64 (±8)	4950	317
100 x 25 HMR	100 (±3)	25 (±2)	96 (±8)	2160	207
100 x 50 HMR	100 (±3)	50 (±3)	96 (±8)	1176	113

HMR = adhésif repositionnable

* Valeurs arrondies

** La première et la dernière pièce peuvent être en dehors de la tolérance

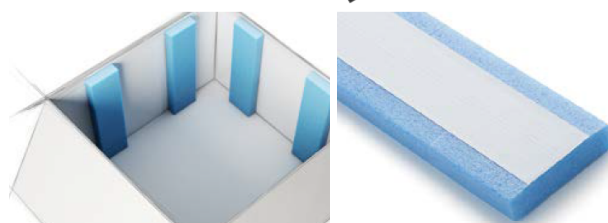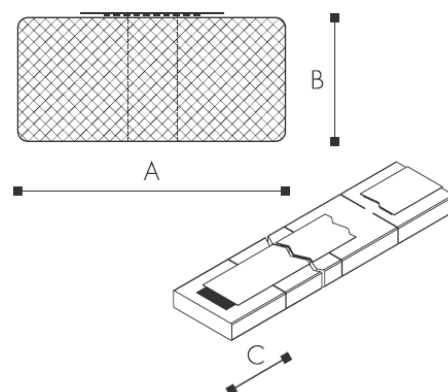

© Crédits photos : NMC NOMAPACK®

Description de la gamme NOMAPACK® PAD

Le NOMAPACK® PAD est une gamme de plots de calage performants, avec adhésif repositionnable et permanent. Grâce à leurs unités sécables, ils sont très facile d'utilisation.

Applications

Ce type de profilés s'applique en tant que plot de calage, de séparateur, ou à des fins de rembourrage.

Technicité

- Mousse PE-LD
- Conditionnement en barres
- Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable

Recommandations

Essais préalables fortement conseillés avant utilisation. TECH-PRO ne saurait être tenue pour responsable d'une mauvaise utilisation des produits qu'elle distribue. Le client devra faire ses propres essais préalablement à toute utilisation.

Caractéristiques PAD HMP

- Densité : 24 kg/m3 (±2)
- Longueur : 1150mm (± 20)
- Conditionnement : en cartons

Avantages PAD HMP

- Mise en œuvre et fixation faciles
- Applications multiples
- Résistant à la compression
- Adhésif permanent



Dimensions PAD HMP

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Quantité (pcs.)	Quantité *(m)
50 x 10 HMP	50 (±3)	10 (±2)	50 (±8)**	16 100	805
50 x 20 HMP	50 (±3)	20 (±2)	50 (±8)**	10 350	518
50 x 50 HMP	50 (±3)	50 (±3)	50 (±8)	4025	201
65 x 25 HMP	65 (±3)	25 (±2)	64 (±8)	4950	317
100 x 25 HMP	100 (±3)	25 (±2)	96 (±8)	2160	207
100 x 50 HMP	100 (±3)	50 (±3)	96 (±8)	1176	113

HMP = adhésif permanent

* Valeurs arrondies

** La première et la dernière pièce peuvent être en dehors de la tolérance

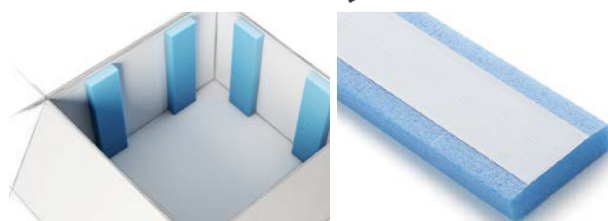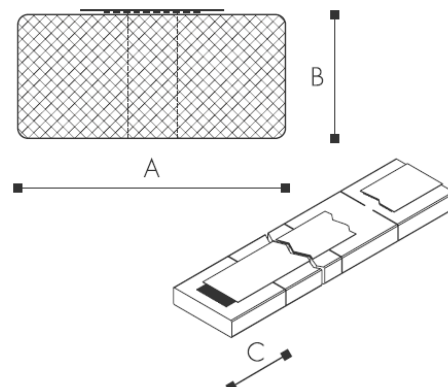

© Crédits photos : NMC NOMAPACK®